

JOKER

# JK18WA2

SUBWOOFER  
ACTIVO DE 18"

Joker



# JK18WA2

¡Quedarás sorprendido!  
El refinado diseño del JK18WA2 combinado con su potencia de 2000 W  
es capaz de hacerte entrar en resonancia con la música.

## JK18WA2

SUBWOOFER  
ACTIVO DE 18"

Joker



Disponible en  
versión de  
1000 o 2000 W



Bocina plegada  
de diseño  
BAND PASS




Múltiples  
PRESETS  
disponibles



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Amplificación	2000 W Clase D
Sensibilidad de entrada	2 dBu - 1 V
Impedancia de entrada	20 kΩ
Nivel máximo de entrada	20 dBu
Alimentación	Fuente conmutada Universal 85-265V/45-65 Hz
Consumo medio a plena potencia	2 A (Heavy duty musical program)
SPL (1 m)	132 dB continuo 135 dB peak
DSP Arquitectura	48 bit
Presets	XOPOLE / LPF90 / LPF90+3 / LPF100 / LPF100+3 / LPF110 / LPF110+3
Convertidores AD/DA	24 bit-48 kHz
Consumo en StandBy	< 5 W
Línea de retardo ajustable	118 ms / 40 m
Respuesta en frecuencia (-10 dB)	30 Hz - 90/100/110 Hz
Componentes LF	Woofer de 18" (bobina de 4")
Directividad (HxV)	Omnidireccional
Dimensiones (AlxAnxP)	552 x 740 x 710 mm
Peso	51,9 kg
Acabado	Madera multicapa Rejilla frontal de acero de 1,5 mm con espuma Pintura negra mate de Polyurea® ultraresistente

## RESPUESTA EN FRECUENCIA 1W/1m (LPF100+3 PRESET)

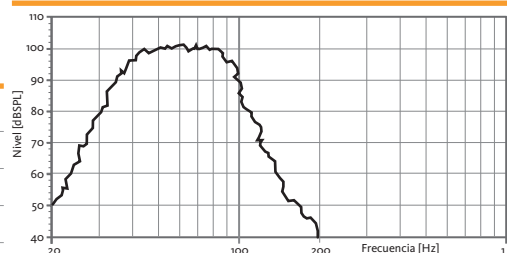


## COBERTURA HORIZONTAL &amp; VERTICAL

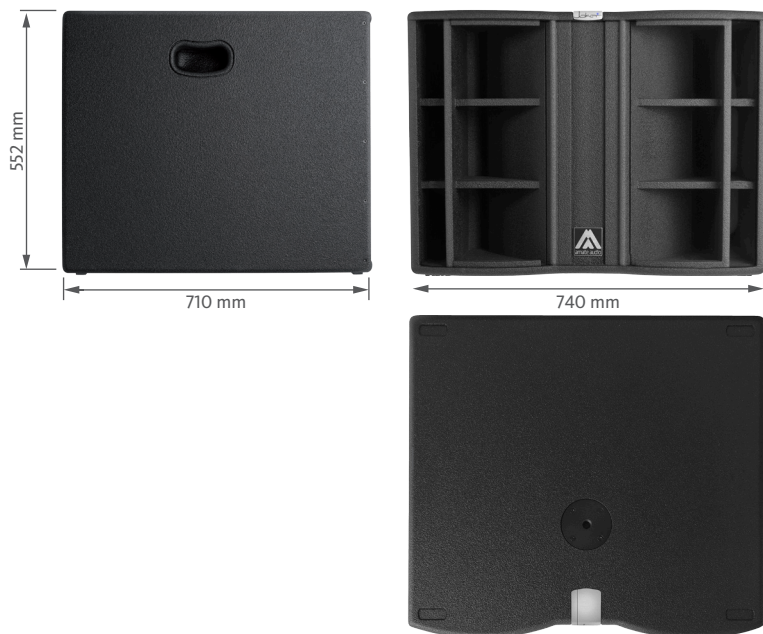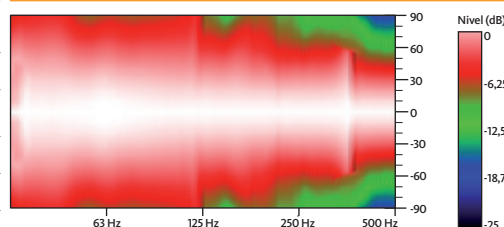


PANEL DE CONEXIONES


## ACCESORIOS




FC-JK18W



NC-JK18W



SP/CRTL



LPF-12